

WBL81

Wheel Balancer Lift



Sollevatore pneumatico per equilibratrici per ruote di autoveicoli (vettura, fuoristrada, pick-up, furgoni) - portata max kg 80.

Riduce i tempi e la fatica dell'operatore (conformemente a quanto prescritto dalle norme internazionali ed in relazione alla diffusione sul mercato di ruote di sempre maggiori dimensioni). Garantisce inoltre una migliore precisione di centraggio di tutti i tipi di ruota al momento del montaggio sull'equilibratrice grazie al sistema di sollevamento "soft" che permette piccoli aggiustamenti in altezza premendo la ruota verso il basso, ed al carrellino scorrevole su cuscinetti per lo spostamento assiale. Alimentazione ad aria compressa, comando a pedale.

Salita e discesa rapida. Altezza minima da terra 110 mm. Altezza massima 520 mm.

E' richiesto un fissaggio a pavimento sia del lift che dell'equilibratrice mediante 7 tasselli (inclusi) ed una dima che ne assicura il corretto posizionamento.

Può essere abbinato a qualunque equilibratrice anche dei modelli precedenti.

Dimensioni ingombro massime, inclusa pedaliera 415mm x 930mm

Dimensioni imballo: 1000x350x300 (h) mm

Peso lordo: kg 42.

Pneumatic lift for wheel balancing machines (car, 4WD, pick-up, commercial vehicles) - max capacity 80 kg.

The WBL81 reduces the operator time and fatigue (in compliance with what prescribed by the international rules and in connection with the spread on the market of wheels with greater dimensions). It guarantees an accurate centring of all types of wheels during mounting on the balancer thanks to the "soft" lift system allowing small adjustments in height by pressing the wheel down, and to the trolley sliding on bearings for the axial shifting.

Compressed air feeding, pedal operated.

Rapid up/down movement. Minimum height from ground 110 mm. Maximum height 520 mm.

It is required an on-the-ground fixing of both lift and wheel balancer by 7 Fischer bolts (included) and a template assuring the correct location.

It can be coupled to any balancer, even old models.

Maximum layout dimensions, including the pedal 415mm x 930mm.

Packing dimensions: 1000x350x300 (h) mm

Gross weight: kg 42.

Élévateur pneumatique pour équilibruses roues V.L. (voiture, 4x4, pick-up, fourgons) - charge max. kg 80.

Le WBL81 réduit le temps d'intervention et améliore les conditions de travail (fatigue) conformément aux normes internationales en vigueur et suite à une diffusion sur le marché de roues de diamètre important, supérieur à la moyenne. Il garantit en outre une meilleure précision de centrage de tout type de roue pendant le montage sur l'équilibruse grâce au système d'élévation "soft" qui permet d'obtenir des petits ajustements en hauteur en poussant la roue vers le bas et dans le sens axial au moyen du petit chariot coulissant sur des roulements.

Alimentation par air comprimé, commandé par pédale.

Montée et descente rapide. Hauteur minimum du sol 110mm, hauteur maximum 520mm.

La fixation au sol de l'élévateur comme de l'équilibruse est obligatoire. Le kit de fixation comprend 7 chevilles ainsi qu'un gabarit qui assure la parfaite position.

L'élévateur peut-être jumelé à tous les types d'équilibruses, neuve ou existante (adaptation sur modèles anciens)

Dimensions et encombrements maximum, incluant les pédales de commande: 415 mm x 930 mm

Dimensions de l'emballage d'expédition: 1000 x 350 x 300 (Hauteur) mm

Poids: 42 kg.



CEMB

BALANCING MACHINES

► Wheel Balancer Lift

Pneumatische Hebevorrichtung für Autorad-Auswuchtmaschinen (PKW, Geländewagen, pick-up, Lieferwagen) – Max. Last 80 kg. Zeitsparend und leicht bedienbar (entspricht den internationalen Gesetzesvorschriften und berücksichtigt die Tatsache, dass sich immer mehr Räder mit zunehmend größeren Abmessungen auf dem Markt befinden). Bessere Zentriergenauigkeit aller Radtypen beim Aufspannen auf die Auswuchtmaschine dank des Hebegerätes "soft", das durch Herunterdrücken des Rades kleinere Höheneinstellungen erlaubt, und dank eines auf Lagern gleitenden Fahrgestells zur Axialverschiebung.

Druckluftversorgung, Fußschaltung.

Schnelles Heben und Senken. Minimale Höhe vom Boden: 110 mm. Maximale Höhe: 520 mm.

Lift und Auswuchtmaschine mittels 7 Dübel (inklusive) und einer Lehre zur korrekten Positionierung am Boden befestigen.

Die Vorrichtung passt an jede Auswuchtmaschine, auch an ältere Modelle.

Maximaler Raumbedarf, einschliesslich Pedale 415mm x 930mm

Verpackungsabmessung: 1000x350x300 (h) mm

Bruttogewicht: 42 kg.

Elevador neumático para equilibradoras de ruedas de automóviles (coches, todo terreno, pick-up, furgones) – capacidad max Kg. 80. Reduce los tiempos y la fatiga del operador (conformemente a lo prescrito por las normas internacionales y en relación a la difusión en el mercado de ruedas con siempre mayores tamaños). Garantiza además una mejor precisión de centro de todo tipo de rueda en el momento del montaje sobre la equilibradora, gracias al sistema de solevación "soft" que permite pequeños ajustes en altura comprimiendo la rueda hacia abajo y al carrito escurrido sobre cojinetes para el movimiento axial.

Alimentación por aire compresada, mando a pedal.

Subida y bajada rápida. Altura mínima desde tierra 110 mm. Altura máxima 520 mm.

Se requiere una fijación al suelo del lift y de la equilibradora mediante 7 tacos (incluidos) y un escantillón que asegure la posición correcta.


Puede ser acoplado a cualquier equilibradora también de los modelos precedentes.

Dimensiones máximas, incluidos pedales 415mm x 930mm

Dimensiones embalaje: 1000x350x300(h)mm

Peso bruto: Kg 42.

► Dati tecnici	Technical data	Donnes techniques	Technische Daten	Datos técnicos	
Portata	Lifting capacity	Capacité de levage	Hebetragkraft	Capacidad	80 kg
Altezza minima	Minimum height	Hauteur minimum	Min. Höhe	Altura mínima	110 mm
Altezza massima	Maximum height	Hauteur maximum	Max Höhe	Altura máxima	520 mm
Pressione alimentazione	Air delivery pressure	Pression alimentation air	Luftspeisedruck	Presión de alimentación	10 bar
Pressione d'esercizio	Working pressure	Pression de service	Betriebsdruck	Presión de trabajo	6,5 bar
Valvola di sicurezza	Safety valve	Soupape de sécurité	Sicherheitsventil	Válvula de seguridad	6,5 bar
Livello di rumorosità	Max noise level	Niveau de bruit	Geräuschpegel	Nivel de ruido	< 70 dBA
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	40 kg
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	42 kg
Dimensioni imballo	Packing dimensions	Dimensions de l'emballage	Verpackungsabmessungen	Medidas embalaje	100x35x30 h cm

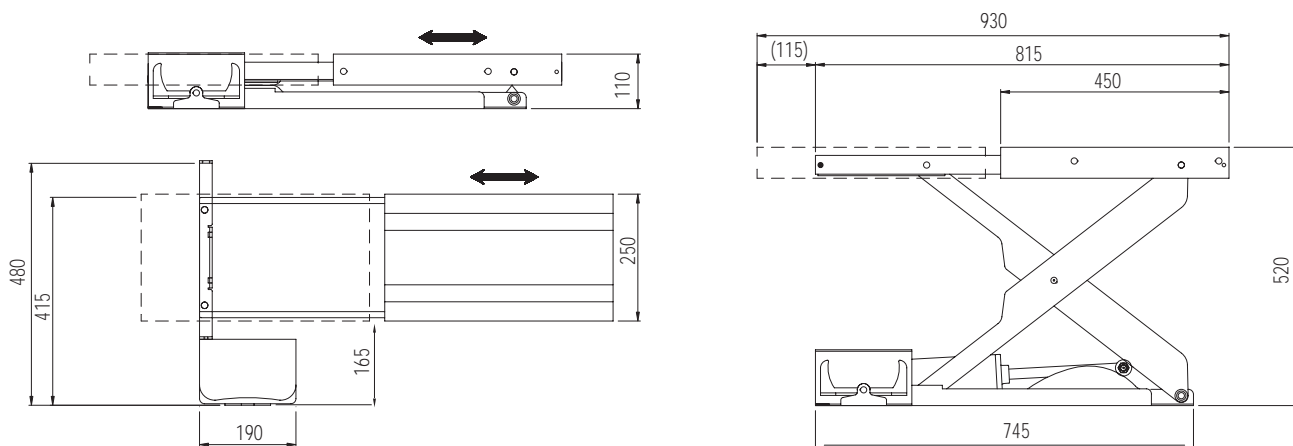

CEMB
BALANCING MACHINES

CEMB S.p.A.

Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) Italy
www.cemb.com
cemb@cemb.com



Garage equipment division:

phone +39 0341 706369

fax +39 0341 700725

garage@cemb.com

All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.